

Bohren und Sägen






in Beton • Stahlbeton • Mauerwerk

- präzise
- staubarm
- geräuscharm
- objektschonend
- erschütterungsfrei

**grabenlose, steuerbare
Rohrverlegung in Erdreich**



Mitglied im Fachverband

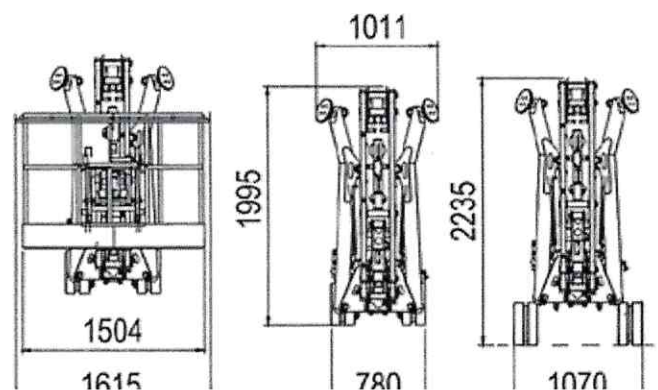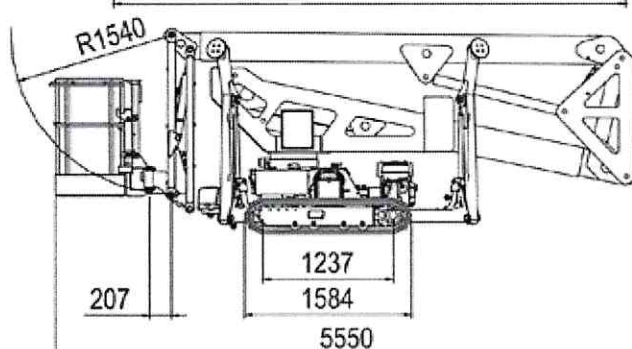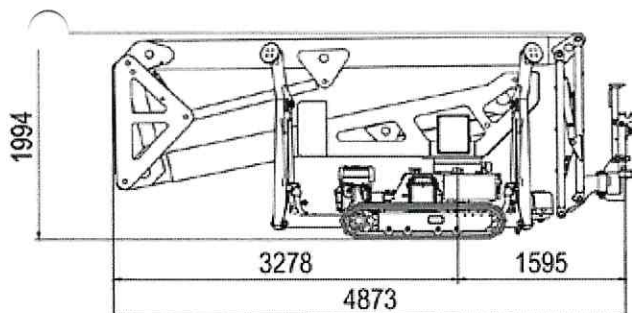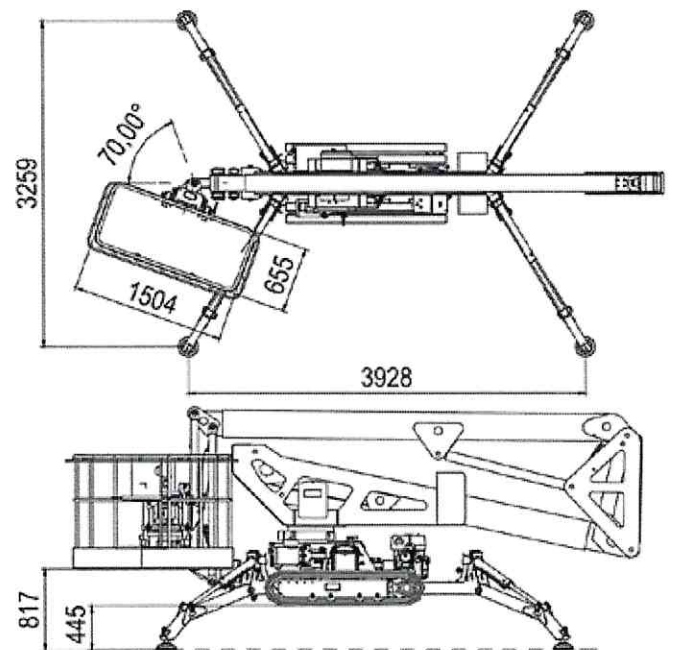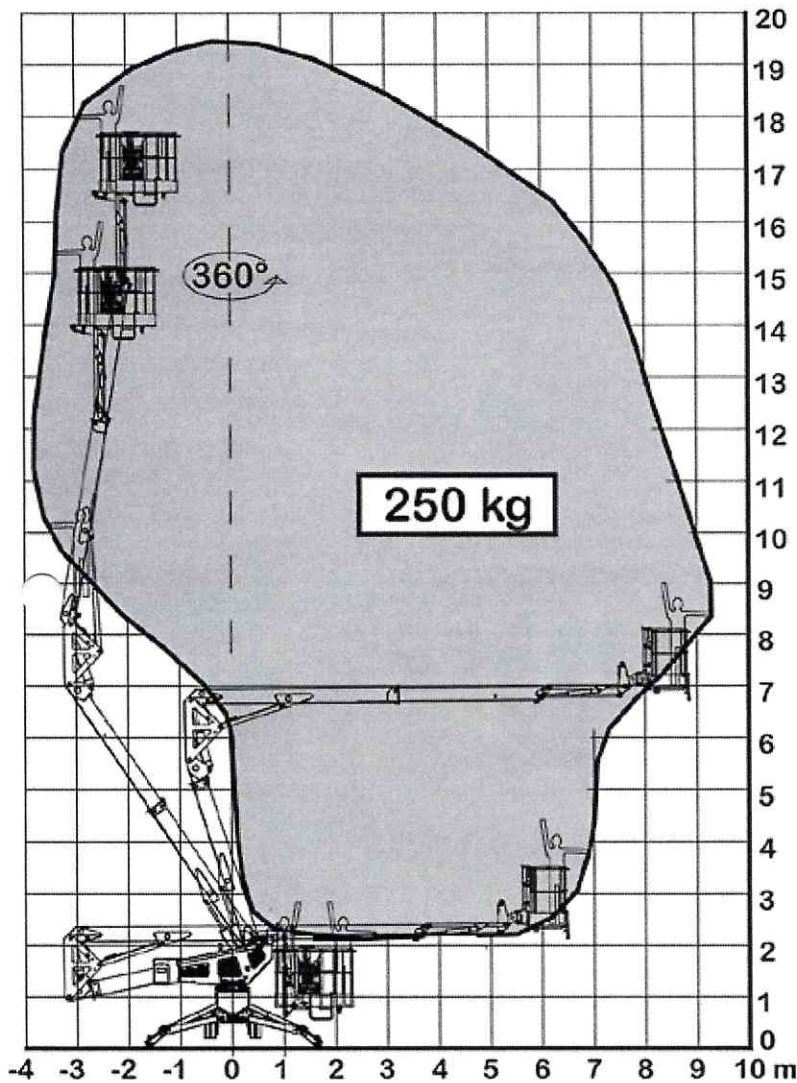



Bohren und Sägen in Beton • Stahlbeton • Mauerwerk

- präzise
- staubarm
- geräuscharm
- objektschonend
- erschütterungsfrei

**grabenlose, steuerbare
Rohrverlegung in Erdreich**



Mitglied im Fachverband

VARIANTEN

STD

- Verbrennungsmotor (Diesel)
- Elektrischer Motor



TECHNISCHE DATEN SPIDER 20.95

	STD	E	ED		STD	E	ED
Max. Arbeitshöhe	19,40m			Max. Steigfähigkeit	20° (36%)		
Max. Plattformhöhe	17,40m			Max. seith. Steigfähigkeit	17° (31%)		
Max. seitliche Reichweite	9,50m			Max. Fahrgeschw. (km/h)	1,5		
Tragkraft	250kg						
Drehbereich	400°						
Min. Länge in Transportpos.	5,55m (4,87m ohne Korb)						
Min. Breite in Transportpos.	0,79m						
Min. Höhe in Transportpos.	1,99m						
Korbmaße	1,50x0,70m						

*Werte können abweichen, je nach Ausstattung

ANTRIEB

Honda iGX 390 Motor (PS/Upm)	12/3600		
Z482 Kubota Diesel Motor (PS/Upm)	11/3200		

OPTIONALE EXTRAS

Abriebfeste Raupenkettten (weiß)

Elektrischer Notablass

Antikollisionsvorrichtung am Korb

Größere Abstützteller

Bioöl

**Bohren und Sägen
in Beton • Stahlbeton • Mauerwerk**

- präzise
- staubarm
- geräuscharm
- objektschonend
- erschütterungsfrei

**grabenlose, steuerbare
Rohrverlegung in Erdreich**




Mitglied im Fachverband



AUSSTATTUNG

- Automatische Abstütz- und Homecoming-Funktion
- Funkfernsteuerung
inkl. Ersatzbatterie
- Stoßschutz aller Komponenten
(alle Kabel und Leitungen inliegend)
- Proportionale und variabel
einstellbare Fahrgeschwindigkeit
(Fahrmodus/ Hebe-Senk-Modus)
- Diagnosedisplay

3.5. BREITE STABILISIERUNG DER LADUNG IM ARBEITSKORB 220 - 250 kg

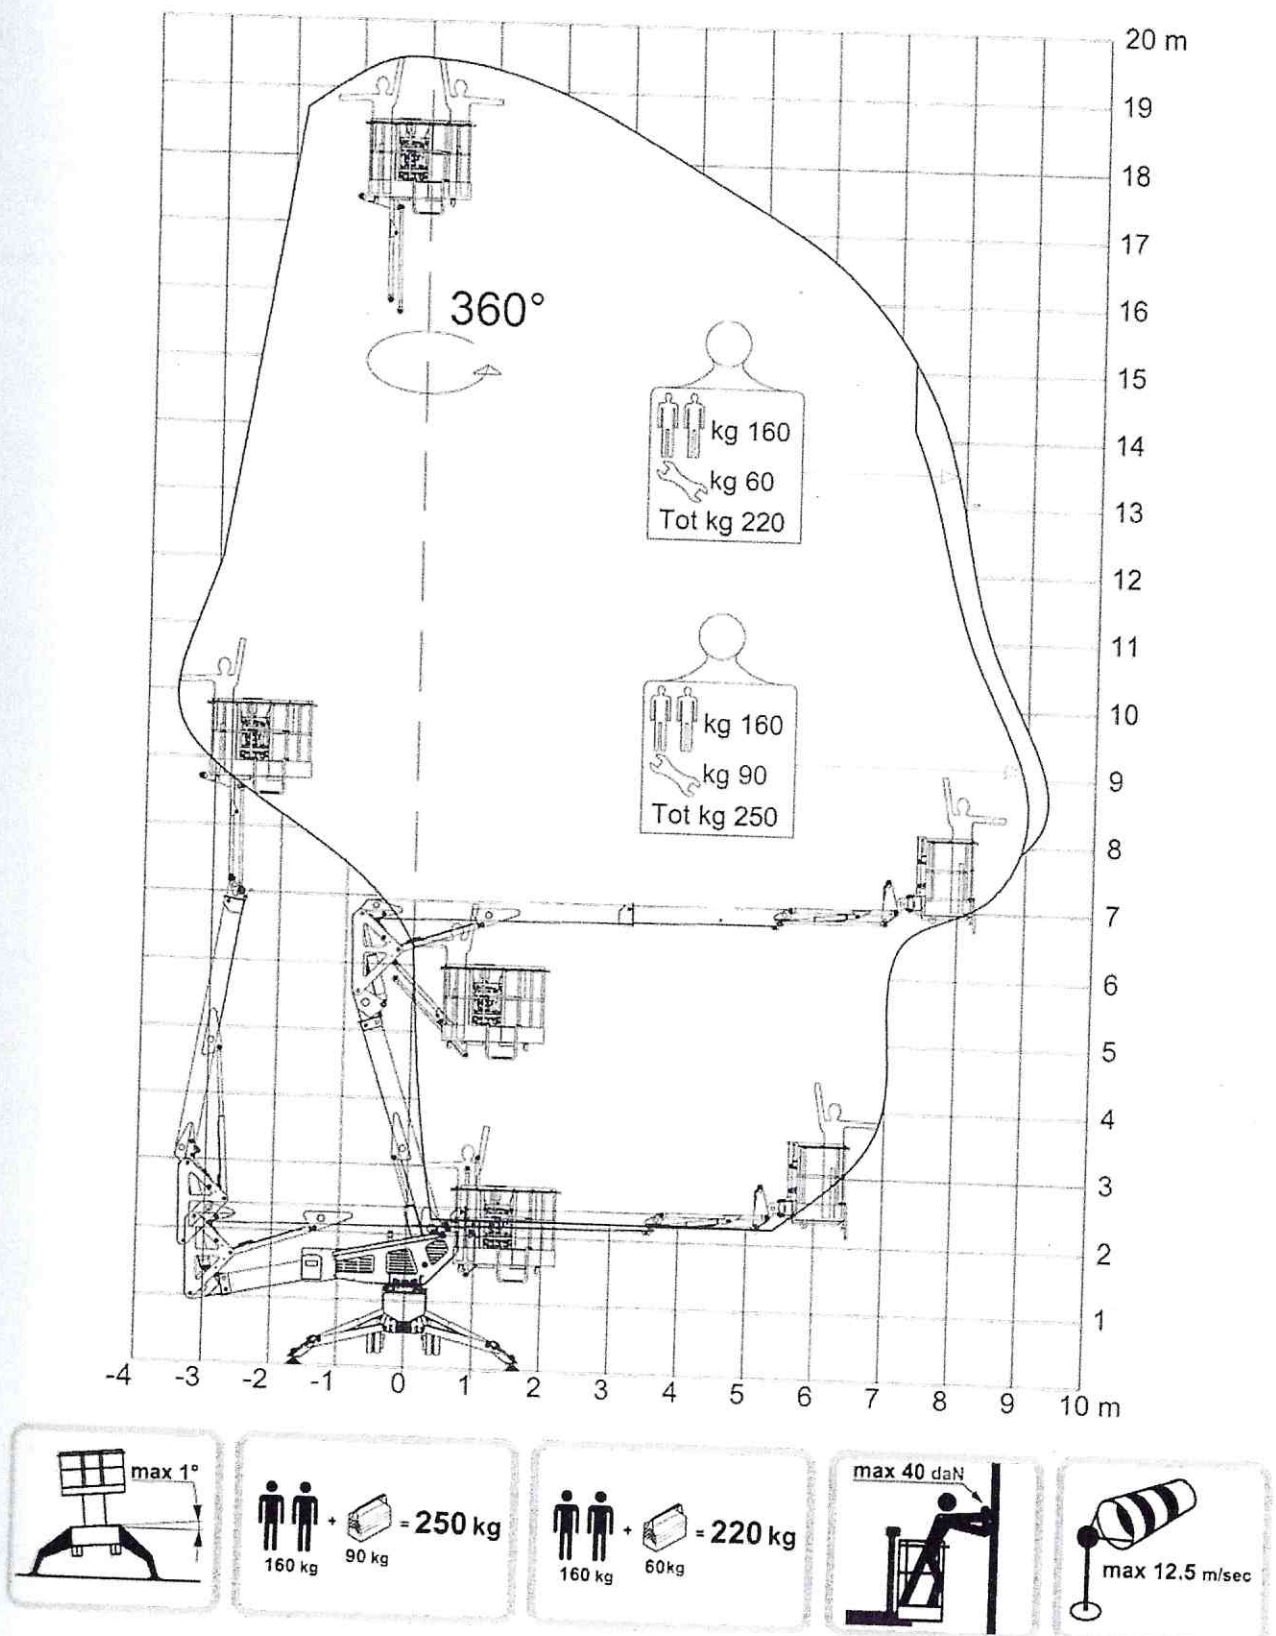

Ladung Lithium-Ionen-Akkus







Ah

-

100/50

100/50

3.2. AUßENMAßE

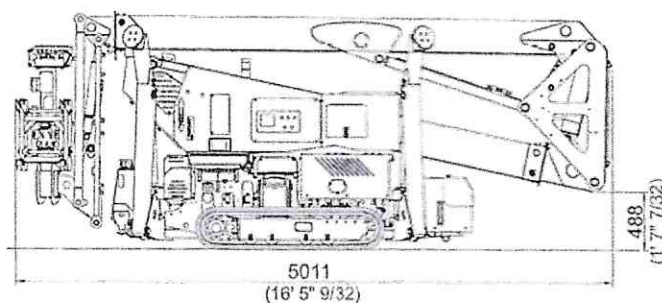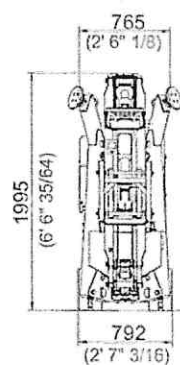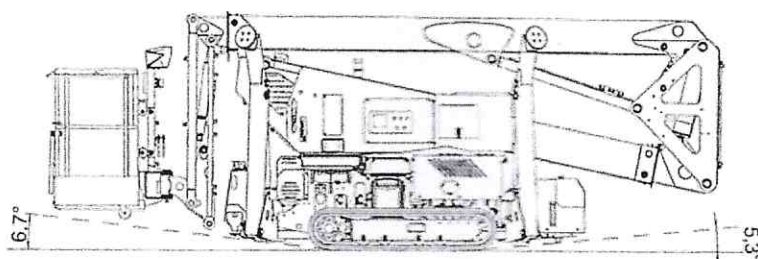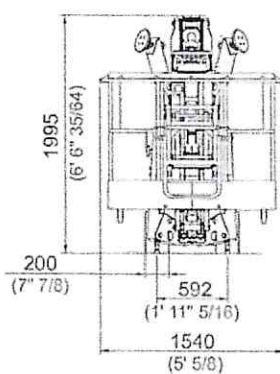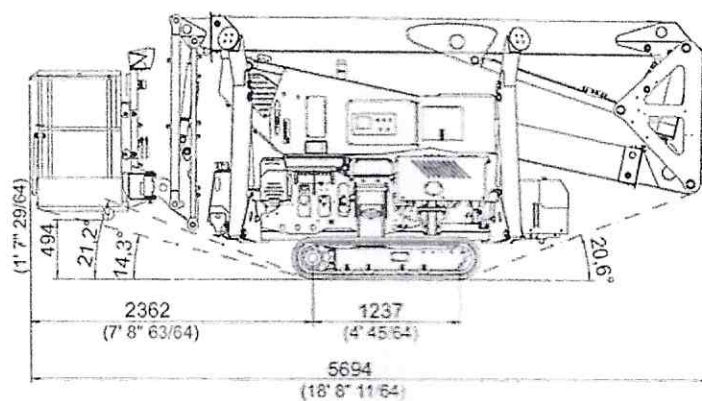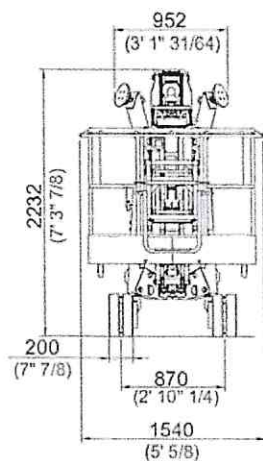

3. TECHNISCHE DATEN

3.1. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DATEN		VERSION			
		D - B - E - ED - EB			
Maximale Arbeitshöhe.	ft - m	63.65 - 19,40			
Maximale Höhe auf der Trittfläche.	ft - m	57.09 - 17,40			
Max. seitliche Auslegerlänge.	ft - m	30.84 - 9,4			
Maximale last der arbeitsbühne.	lb - kg	551.16 - 250			
Abmessungen Aluminiumkorb.	ft - m	4.59x2.3 - 1,40x0,70			
Rotationswinkel Arbeitskorb.	°	70+70			
Rotationswinkel Turm.	°	190 + 190			
Lunghezza richiusa con navicella.	ft - m	18.67 - 5,69			
Lunghezza richiusa no navicella.	ft - m	16.44 - 5.01			
Mindestbreite der geschlossenen Maschine ohne Arbeitskorb.	ft - m	2.59 - 0,79			
Mindesthöhe der geschlossenen Maschine.	ft - m	6.53 - 1,99			
Abmessungen Stabilisierung		D - B	E	ED - EB	
Breite Position.	ft - m	10.6x3.89 - 3,23x3,89			
Maximale überwindbare Neigung.	(%) Grade.	(31%) 17°			
Maximale seitliche Neigung.	(%) Grade.	(31%) 17°			
Maximale Umsetzungsgeschwindigkeit.	mph km/h	1.37 2,2	0,81 1,3	1.37 2,2	
Fassungsvermögen des Tanks		D - B - E - ED - EB			
Hydrauliköltank.	gal - l	9.25 - 35			