


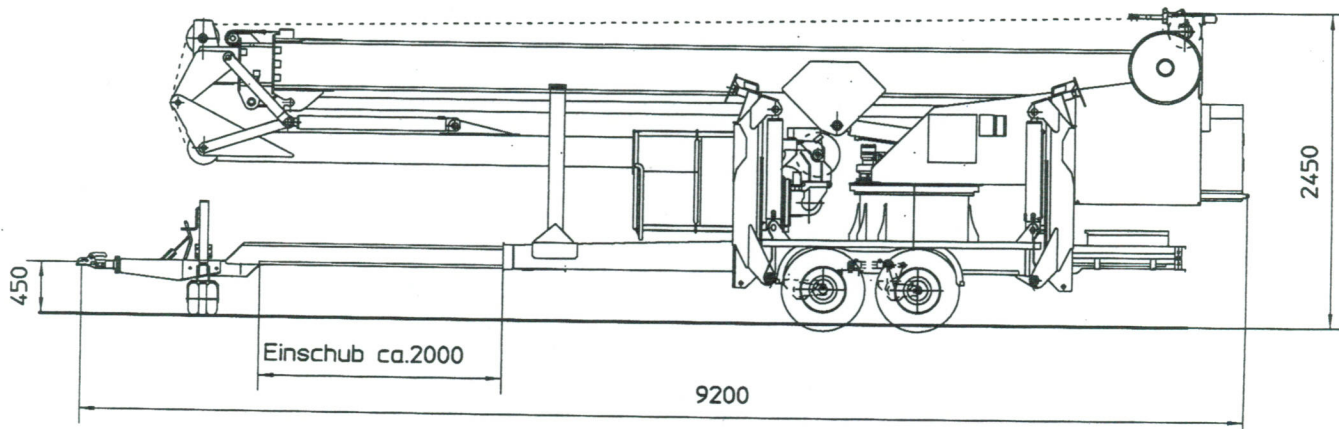


Beschreibung


Technische Daten

Technische Daten	
Länge / total length	9,20m
Breite / total width	1,99m
Höhe / total height	2,45m
Gesamtgewicht/ total weight	3500kg
max. Aufrichtwinkel angle max.	83°
Knickausleger max/jib max	9,2m
Knickausleger min/jib min	5,2m
Knickausleger Schwenkwinkel/ variable jib	0-172°
max. Ausfahrlänge/ max extension	31m
max. Hakengeschwindigkeit/max. hoisting speed	60m
Abstützbreite max./support width max.	4,9m
Abstützbreite min./support width min.	3,3m
Schwenkbereich / working radius	endlos/endless 360°
Antrieb / power unit	Yanmar Dieselmotor/ Honda Benzinmotor
max. seitliche Reichweiten	300kg 16,2m
	500kg 12,3m
	800kg 9,8m
	1000kg 8,80m
	1200kg 7,70m
	1400kg 6,50m
	1600kg 5,00m

Arbeitsdiagramm Kran / Werkdiagram kraan /
 Diagramme de travail grue / Operation diagram crane
 kurze Abstützbreite 1,68m zur Seite

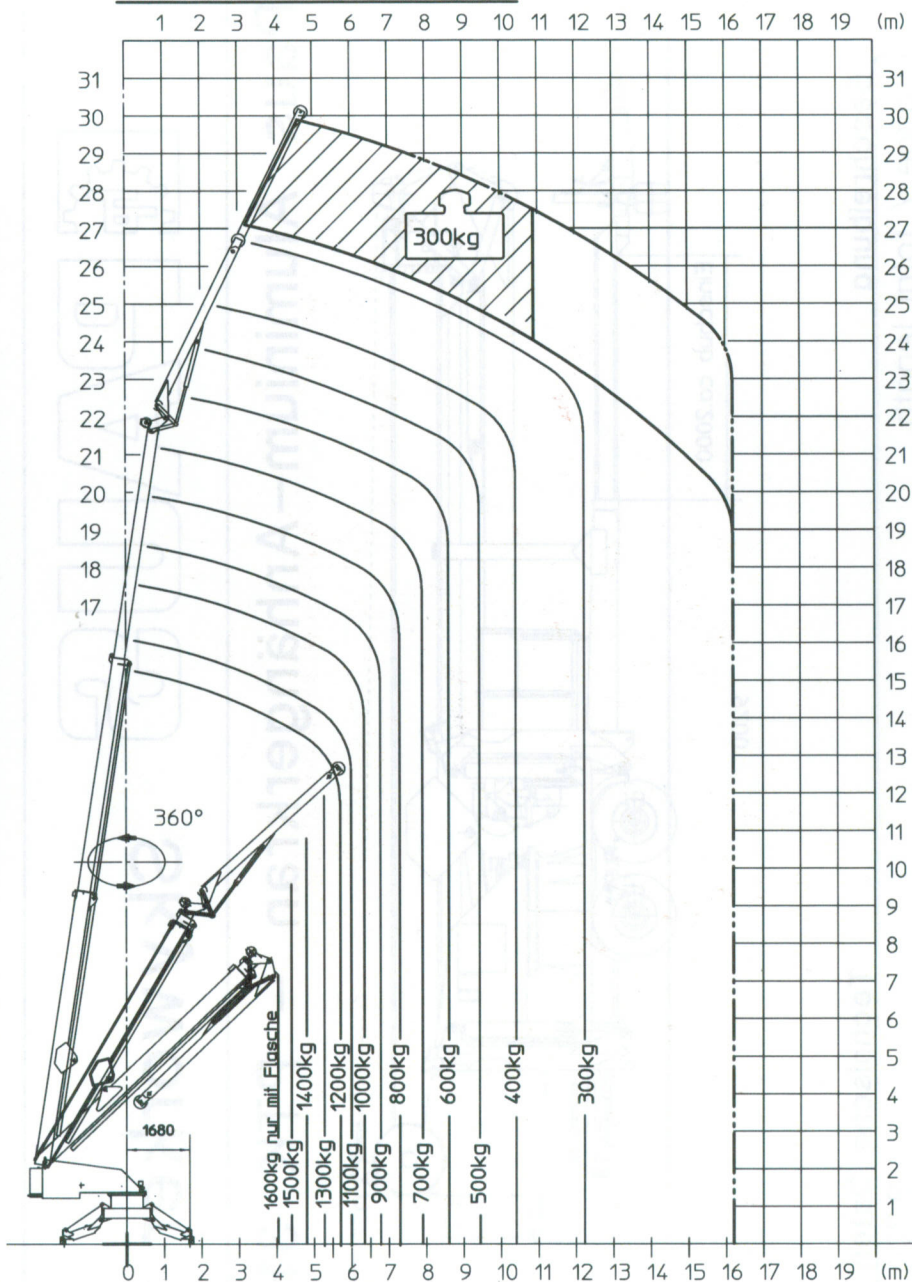

Abstützbreite 2,44m zur Seite

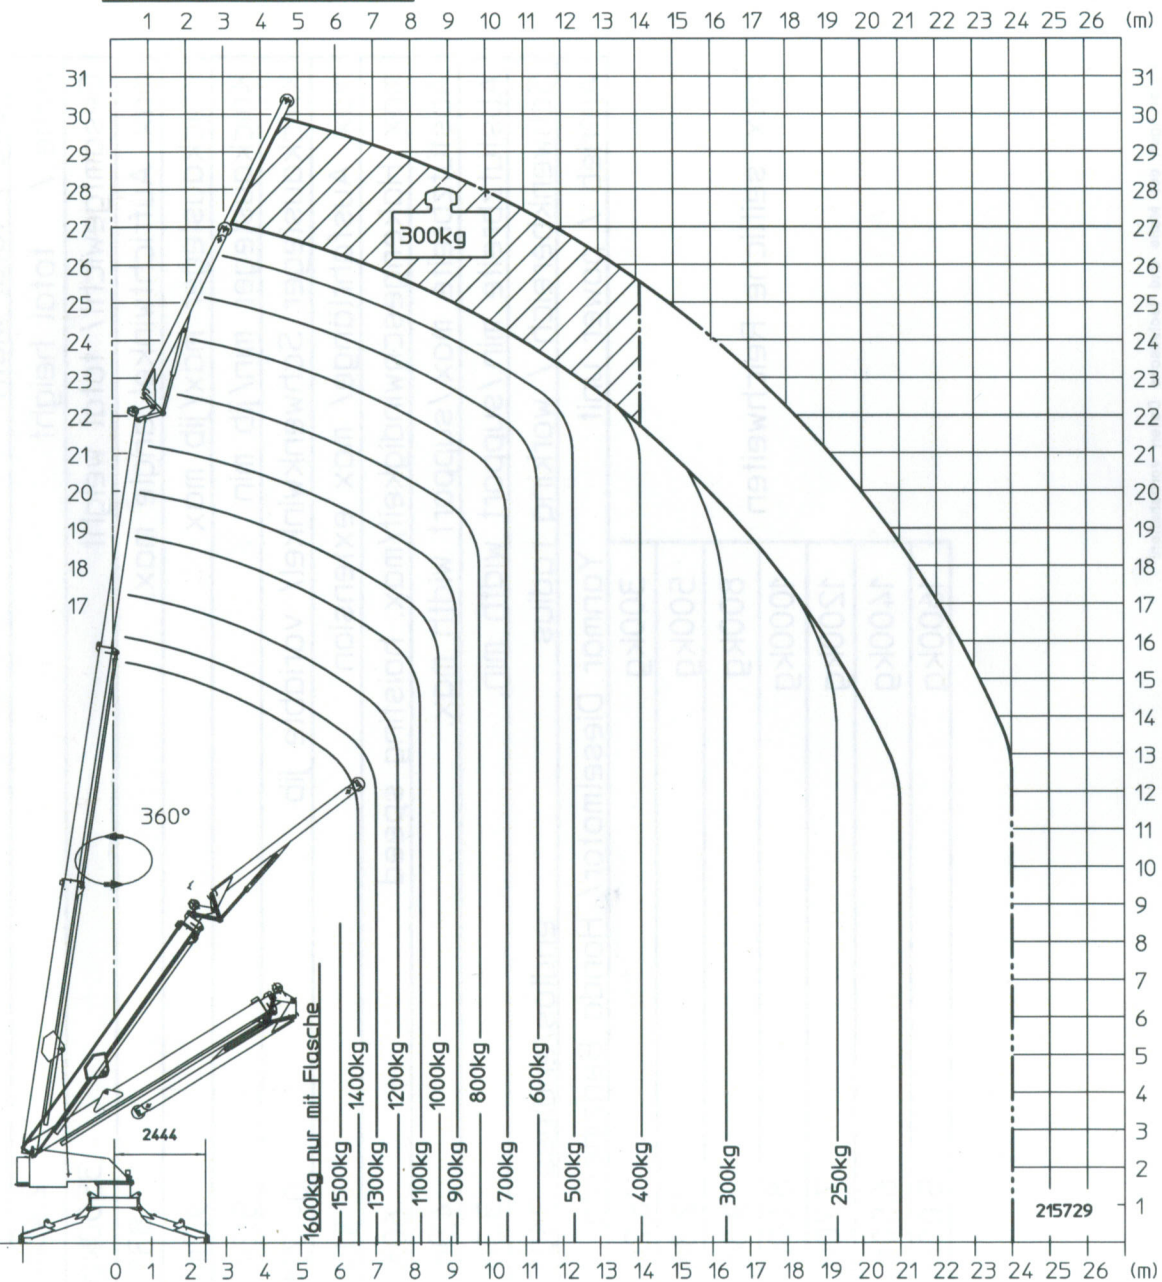

----- Ausleger ausgezogen / Hijsarm uitgetrokken / Tubes de la fleche sorties / Boom extended

———— Ausleger eingeschoben / Hijsarm ingeschoven / Tubes de la fleche rentres / Boom retracted

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten